



BEIBU MACHINERY

河北邳埠机械设备科技有限公司

Hebei Beibu Machinery Technology Co., Ltd

Add: Shijiazhuang City , Hebei , China


Tel: +86 18343179618/15564532062/15075173862

Web: <http://www.hebeibu.com>

Focus on agricultural equipment
Provide professional machines



HEBEI BEIBU MACHINERY TECHNOLOGY CO.,LTD

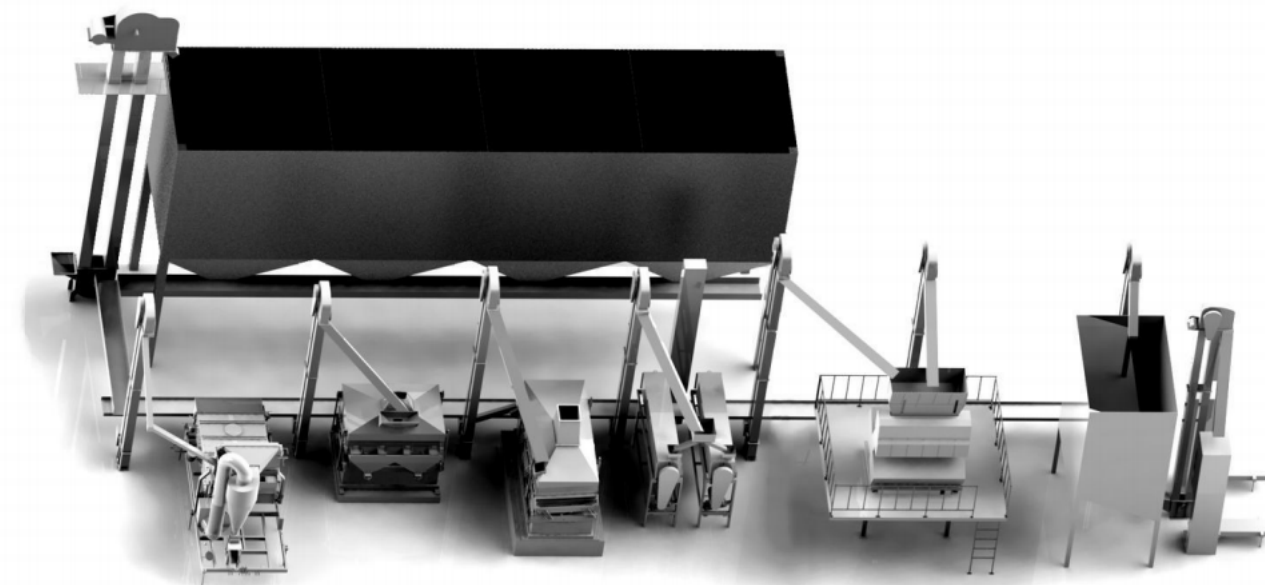

Мы, Hebei Beibu Machinery Technology Co., LTD, которая является поставщиком зерноочистительной машины и линии по переработке арахиса, также можем профессионально предложить решение для других сельскохозяйственных машин. Наша компания расположена в зоне Чанган, город Шицзячжуан, провинция Хэбэй, Китай. Мы были в области машин для очистки зерна более 8 лет, благодаря профессиональной работе, мы экспортировали машины для очистки зерна во многие страны, такие как Эфиопия, Судан, Нигерия, Бенин, Вьетнам и т. д.






Принцип работы

- Сырое зерно поступает в машину на элеваторе, сначала проходит через вертикальный воздух.
- очиститель экрана, который удалит пыль и легкие загрязнения;
- Затем зерно будет поступать в небольшой вибрационный ящик, который состоит из двух слоев.
- удалить крупные и мелкие примеси;
- После этого зерно будет поступать на гравитационный стол, который может удалить мелкие палочки, освещенное, заплесневелое и зараженное насекомыми зерно;
- Наконец он пойдет на полузадние сита, которые могут снова удалить большие и маленькие примеси.

Name	Model	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
Air Screen Cleaner With Gravity Table	5XFZ-25S	4.6X2.5X3.4	2500	12.6	8

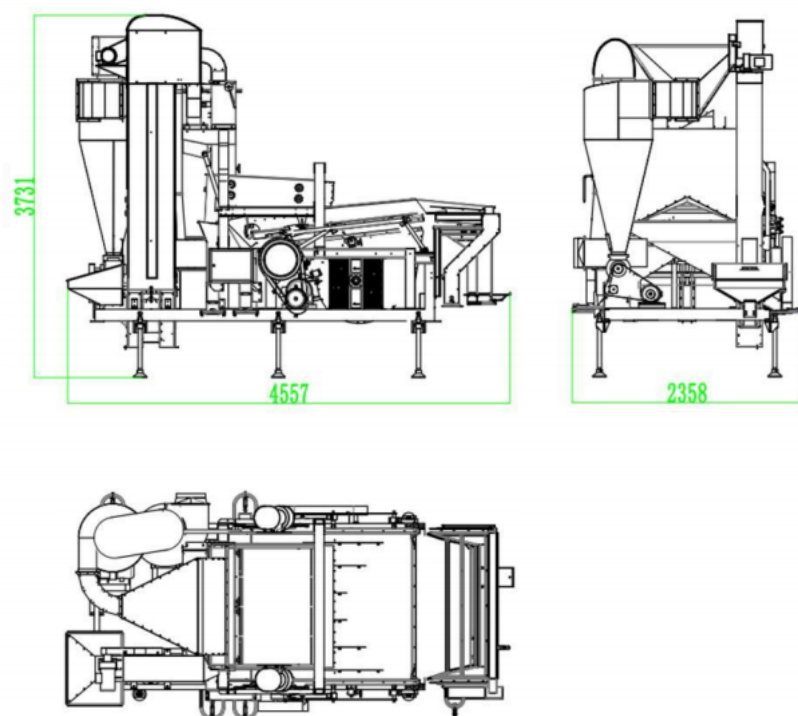




Принцип работы

- Сырое зерно поступает в машину на элеваторе, сначала проходит через вертикальный воздушный поток.сито, которое удалит пыль и легкие загрязнения;
- Затем зерно попадает в вибрационный ящик, имеющий два слоя.удалить большие и мелкие загрязнения;
- Зерно проходит через другую воздушную сетку, снова удаляя легкие примеси.
- После этого зерно поступит на гравитационный стол, который сможет удалить мелкие частицы. палочки, зажатое, заплесневелое и насекомое зерно;
- Наконец, он перейдет к полужадным ситам, которые могут удалять большие и маленькие снова примеси.

Name	Model	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
PLC Automatic cleaner with gravity table	Z310	4.3X3.3X4.3	4000	36	30

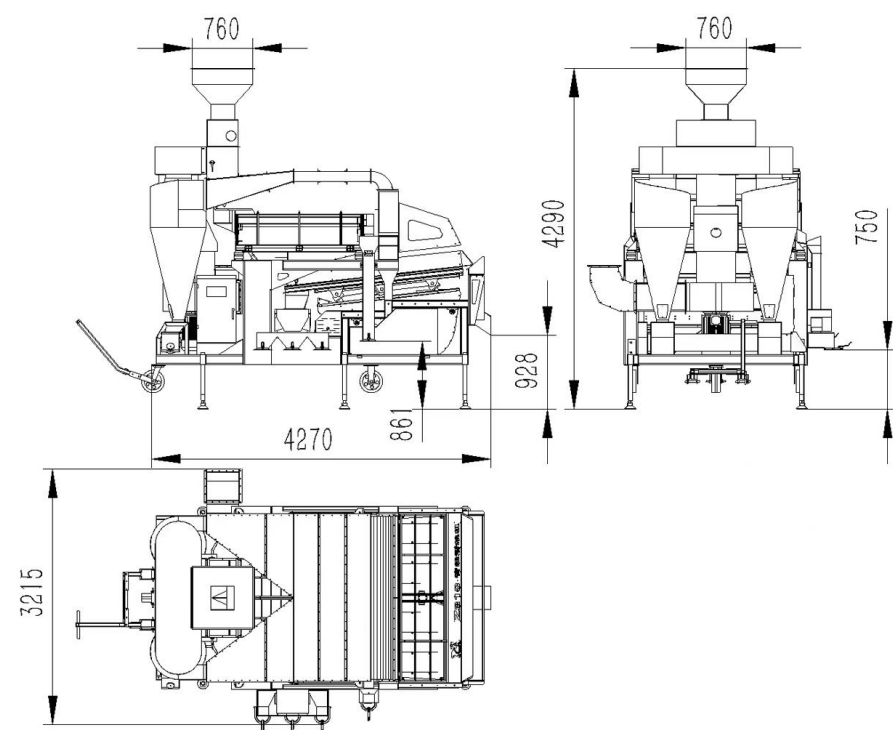



Name	Model	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
Double Air Screener Cleaner	5XFS-7.5BC	5.1X2.7X3.5	2300	9.9	3

Двойной очиститель воздушного экрана широко используется для очистки легких материалов, таких как кунжут.

Простая структура. Низкий процент отказов.


Съемный. Простота установки и быстрый ввод в эксплуатацию.

Простота в эксплуатации. Любой сотрудник может легко освоить метод работы.

Двойной воздушный экран. Облегчает удаление легких примесей из материала, обеспечивая высокую чистоту готового продукта.

Принцип работы

- Сырой кунжут сначала направляется на главную машину на лифте пройти через часть экрана от воздуха, которая может удалить пыль и легкие примеси;
- Затем кунжут отправится на вибрационный сортировщик, который удалит более крупные и мелкие примеси, чем кунжут с помощью различных размер отверстий в четырехслойных ситах;
- В то же время кунжут попадет на заднюю часть воздушного экрана. во второй раз удаляются легкие примеси, что улучшает чистоту конечного кунжута.

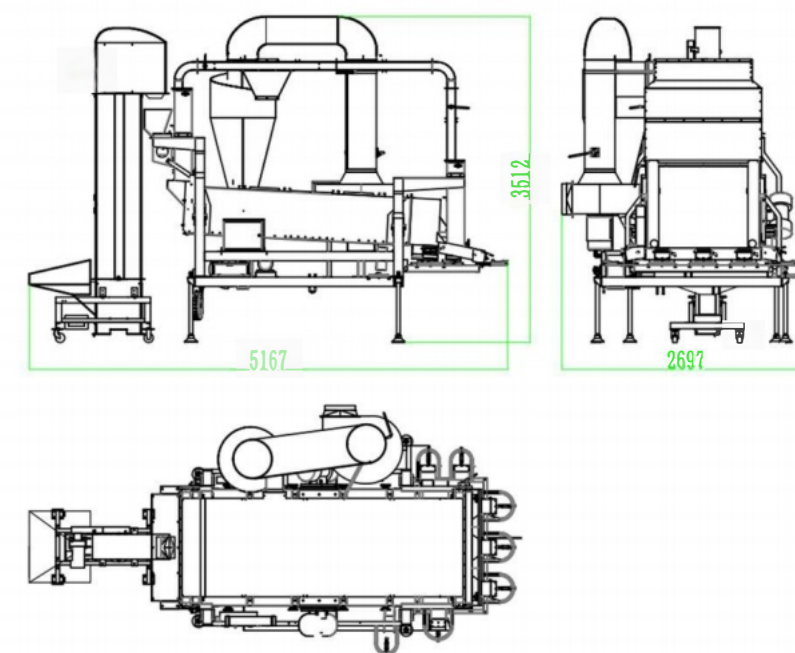






Принцип работы

- Сырые семена поступают в основную машину на элеваторе, сначала проходят через часть воздушного экрана, которая может удалить пыль и легкие примеси;
- Затем семена отправляются на вибрационный сортировщик, который удалит более крупные и мелкие примеси, чем семена по разным размерам отверстий в четырехслойных ситах; или разделите семена на разные размеры.




Name	Model	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
Air Screen Cleaner	5XFS-7.5C	5.1X2.1X3.4	1700	10.1	5
Air Screen Cleaner	5XFS-10C	5.4X2.3X3.4	1800	10.5	8

Очиститель Airs Cree широко используется для очистки всех видов семян.

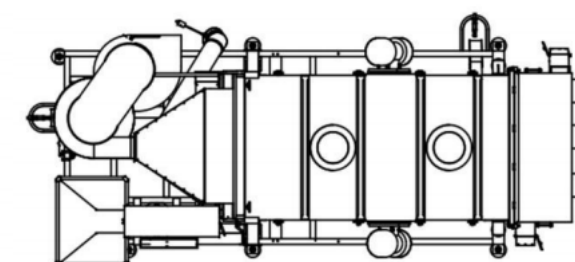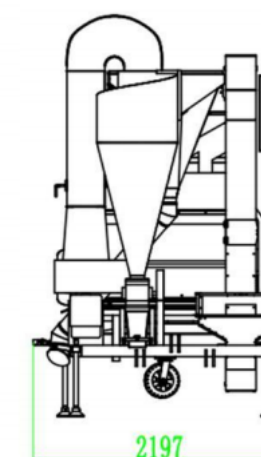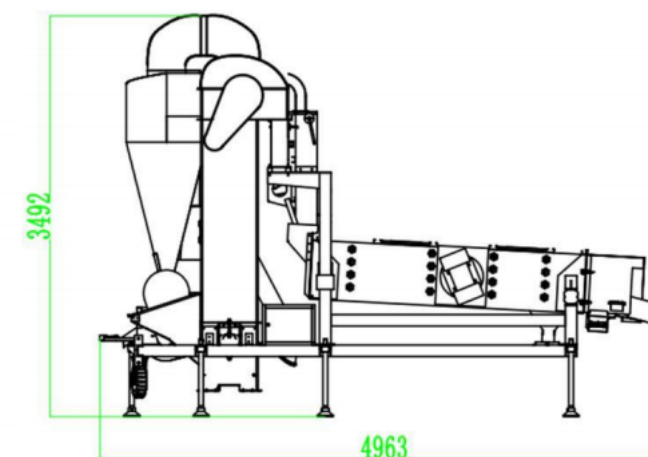



Name	Model	Size(m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
De-stoner	5QS-5	2.5X1.6X1.6	700	6.25	5
De-stoner	5QS-10	2.5X2.3X1.6	900	9.9	8

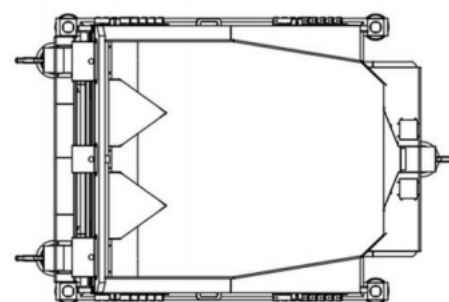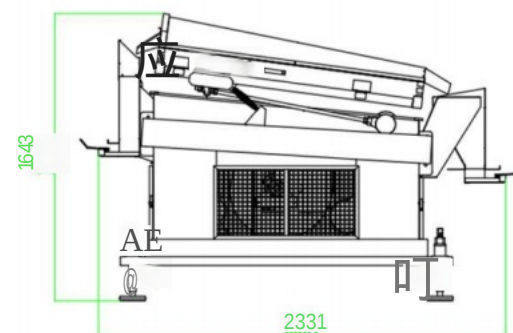

Working Principle

- Де-камнеуловитель выдувного типа удалит камни и другие тяжелые примеси;
- Сырье будет доставлено в камнеотделитель на лифте, затем материал будет равномерно разбросан по столу камнеотделителя с двигателем вентилятора под стол взорвать ветер и вибрация машины, камни и прочее тяжелые примеси полезут вверх и материал опустится до конечного выход продукта.


Камнеотделитель выдувного типа широко используется при удалении камней из семян, зерна и бобовых и имеет действительно хорошие характеристики на рынке. Камнеотделитель обычно используется после очистительных машин для улучшения чистоты готового продукта.

Большая производительность. Камнеотделитель выдувного типа может осуществлять обработку больших емкостей.

Гравитационный стол из бука. Обладает лучшими механическими свойствами и обеспечивает

качество использования.

Экран из нержавеющей стали 304. Сделайте его более прочным. Специально разработанный экран имеет лучший эффект удаления камней.

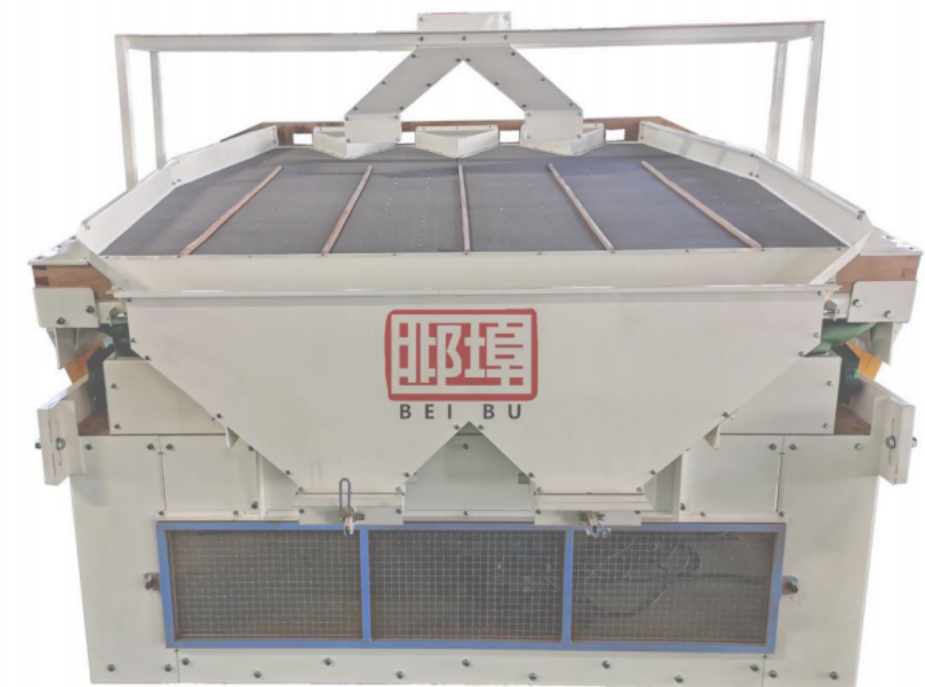




Working Principle

· Магнитный сепаратор 5CX-5 используется для отделения металлов или комков от зерен или семян, сырье доставляется в магнитный сепаратор элеватором, зерна, смешанные с металлами или комками, проходят через закрытое сильное магнитное поле с соответствующей скоростью.




Из-за различной силы притяжения магнитного поля металл, почва и комья будут отделены от зерна.

Name	Model	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
Magnetic separator	5CX-~	1.8X1.8X2.1	800	0.75	5

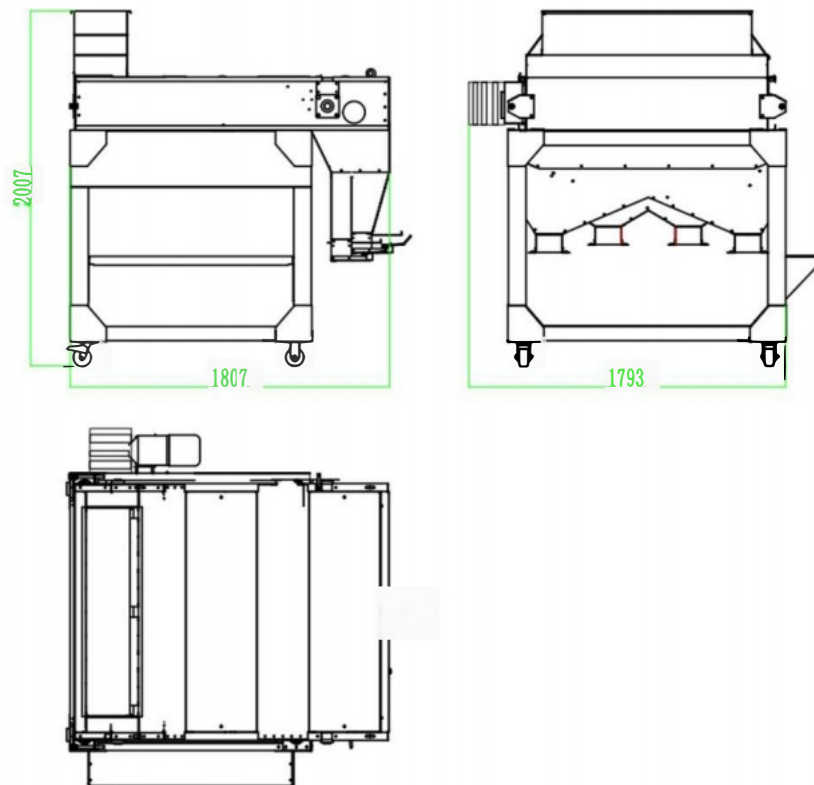




Name	Mode	Size (m)	Weight (kg)	Power (KW)	Capacity (t/h)
Gravity separator	5XZ-5	3.8x1.7x1.7	1600	13.2	7
Gravity separator	5XZ-10	4.3x2x1.8	2000	15	10

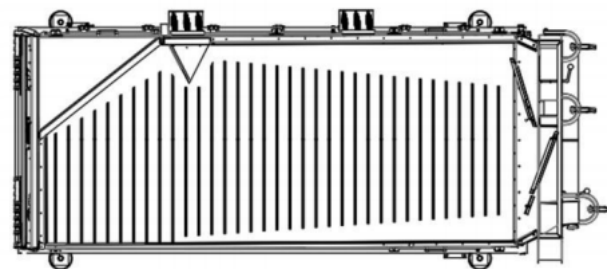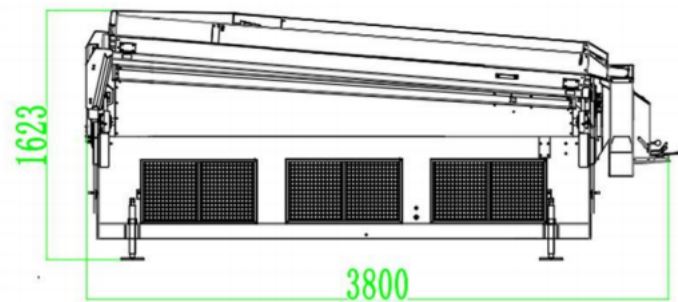

Working Principle


·Гравитационный сепаратор выдувного типа отделяет заплесневелое, зараженное и зараженное насекомыми зерно от хорошего зерна.

·Сырье будет доставлено в гравитационный сепаратор элеватором, затем материал будет равномерно разбросан по столу гравитационного сепаратора, с двигателем вентилятора под столом ветер и вибрация машины, а также другой угол гравитационного стола, заплесневелое, испорченное и зараженное насекомыми зерно уйдет в минус, а хорошее зерно пойдет на более высокую сторону и выйдете, средняя часть будет смешанной зоной, смешанной частью пойдет на наклонный элеватор для переработки.

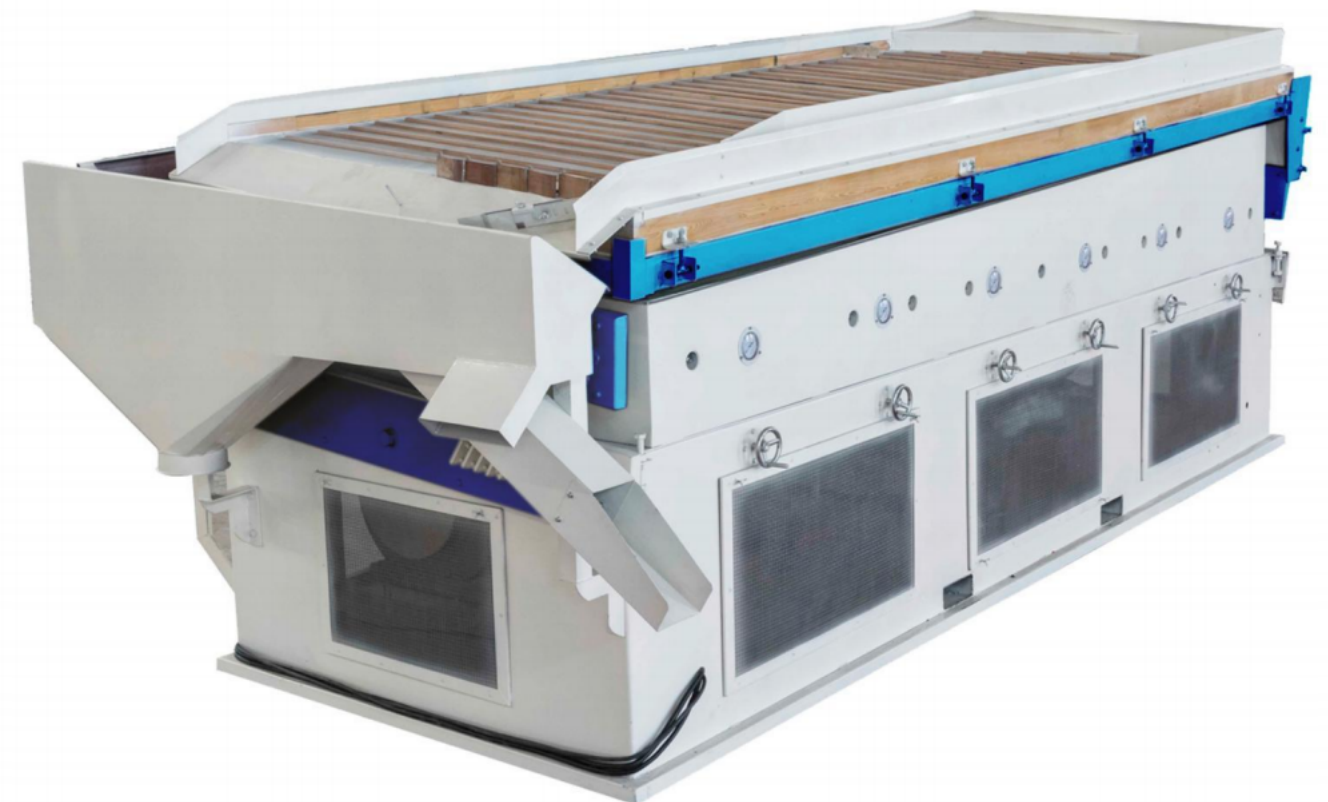



Name	Model	Size (m)	Packing range (kg)	Division value (g)	Packing speed (bags/h)
Packing machine	DSC-100	2X1X3	30-80	20	≥260

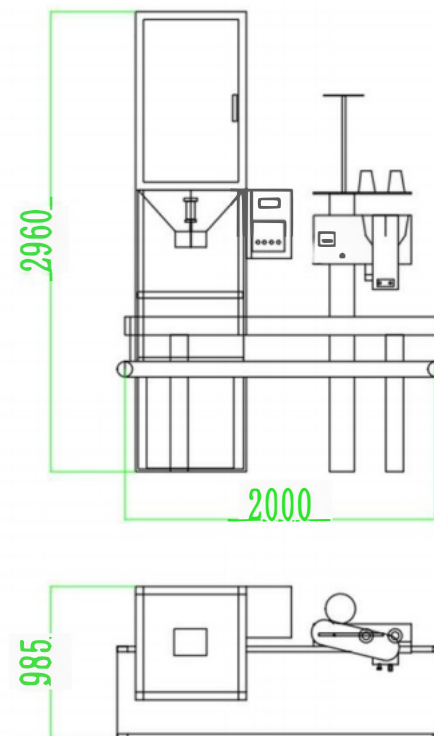

Новый контроллер с высокой точностью, работает стабильно, может отображать общий вес, количество пакета, просты в эксплуатации.

Адаптивное программное обеспечение, имеющее функцию автоматической настройки и параметров управления, автоматический пересмотр падения, предупреждение о избыточном весе и автоматическая диагностика.

Широкий диапазон упаковки, высокая точность, он может хорошо сочетаться с конвейером и швейной машиной.

Продукты с использованием импортного датчика, пневматического привода, простоты обслуживания и отсутствия загрязнения. Основной материал корпуса - углеродистая сталь с окрашенным пластиком. И материальная контактная часть нержавеющей железо, коррозионная стойкость, длительный срок службы.

При необходимости может быть предложен коммуникационный интерфейс, реализация обмена данными с ПК.

Он подходит для высокоскоростной количественной упаковки гранул в пищевой, зерновой, повиликовой, сахарной и химической промышленности и т.д.

